



Sinco Steinperle

Voda i prljavština jednostavno „skliznu“

Sinco Steinperle je otporan na prljavštinu, štiti i dugoročno obezbeđuje vase vrednosti...

Sinco Steinperle


Područja za primenu su brojna, svuda gde su postavljeni zahtevi za optimalnim površinama:

- Zanatstvo
- Prodaja
- Poslovna i uslužna preduzeća
- Hoteli i gastronomija
- Lekarske ordinacije i domovi za stare
- Kuća i bašta
- Domaćinstvo
- Auto industrija
- Sportski objekti
- i još mnogi drugi.

- Ø Sinco Steinperle obezbeđuje dugotrajnu zaštitu površina – jedinstvena i višenamenska površinska impregnacija.
- Ø Premazivanjem apsorbujućih površina ovim sredstvom za impregniranje povećava se otpornost na habanje i sprečava se taloženje mineralnih prljavština.

- Ø Sloj na podlozi rezultira značajnim povećanjem trajanja podloge.

- Ø Sinco Steinperle upijajućim podlogama od gline i zemlje pruža zaštitu od zagađenja uljima i sličnim tečnostima, vlažnim lišćem itd...
- Ø Efikasan u borbi protiv algi i plesni. Izdržljivost proizvoda zavisi od stepena korišćenosti impregnirane površine i apsorpcijske moći građevinskih materijala. Premaz je uslovno prolazan.

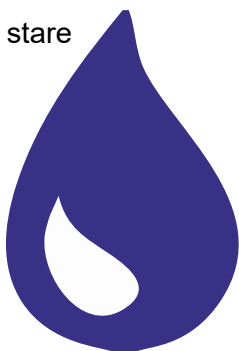

Primena:

Nanestite na material prskanjem ili zalivanjem u ne razblaženom stanju. Nanošenje treba izvoditi bez jakog pritiska obilno i u nekoliko slojeva.

Generalno, dovoljno je da se svi građevinski materijali prskaju po površini dva do tri puta. Između nanosenja slojeva nema puno čekanja. Sledeće prskanje treba da se uradi kada se Sinco Steinperle apsorbira i površina više ne upija. Površina koja je impregnirana ne sme pokazivati mokre fleke tj. trebalo bi vizuelno da izgleda suvo. Potrošnja Sinco Steinperle zavisi od upijanja građevinskog materijala:

- Beton: 0,25 - 0,5 L/m²
- Gips: 0,5 - 1,0 L/m²
- Cigla od krečnjaka: 0,4 - 0,7 L/m²
- Cigla: 0,4 - 2,0 L/m²
- Beton: 0,5 - 2,0 L/m²
- Cementne ploče: 0,1 - 0,3 L/m²
- Prirodni kamen: 0,05 - 3,0 L/m²

Tehnički podaci:

- Tekstura: bistra, bezbojna tečnost
- Gustina (+20 °C): 0,81 + - 0,01
- Tačka paljenja: +62 °C
- Sadrži: ugljovodonike

Prednosti:

- Znatno manje prljanje
- Izuzetno lako čišćenje
- Ušteda vremena
- Manja potrošnja detrdženta
- Sprečava stvaranje algi i mahovine
- Produzen vek trajanja premazanih površina

Sinco Steinperle je takođe veoma pogodan za impregniranje crepova, sa pravilnom primenom zaptivanje je efikasno do 5 godina. Pogodan i za neobrađeno drvo.

Izvršite testiranje na uzorku materijala jer su moguće promene boje.

